




SOLAIRE  
BOIS  
POMPES À CHALEUR  
CONDENSATION FIOUL/GAZ

# Elitec

CHAUDIÈRE GAZ EN FONTE AU SOL

ADVANCE

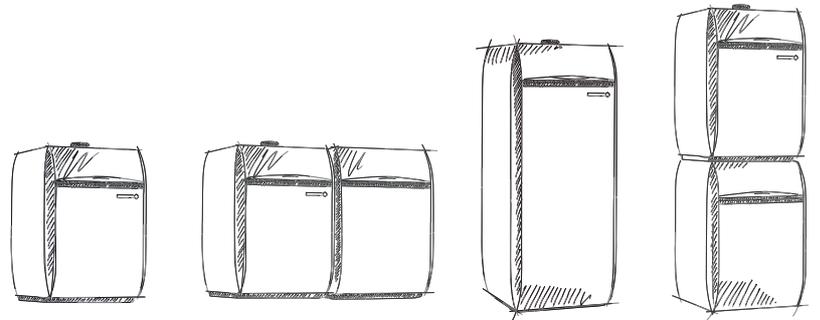

## Le bon choix pour des années

- >> Performance, robustesse et longévité
- >> Souplesse d'utilisation
- >> Confort

# PERFORMANCE ET LONGÉVITÉ



## Confort intelligent

2 solutions de régulation au choix :

- Régulation « performance »  
Dematic 3
- Régulation Base

## Puissance, robustesse et longévité

- Corps de chauffe en fonte eutectique®
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques

## Eau chaude sanitaire en abondance

- Des modèles compacts avec ballons de 110 ou 130 litres
- Ou des capacités de 150, 160, 200, 250, 300, 400 ou 500 litres

## Isolation renforcée

- Évite les pertes de chaleur
- Rendement supérieur à 93 %

## Ecologique

Brûleur atmosphérique pour minimiser les rejets polluants de NOx et de CO

## Hygiène parfaite

- Cuve recouverte d'un émailage vitrifié à haute teneur en quartz
- La nouvelle anode Titan Active System® protège contre la corrosion et ne nécessite aucun entretien





## LE BON CHOIX POUR DES ANNÉES

Les chaudières Elitec allient la performance au confort de technologies fiables et éprouvées depuis des années par le savoir-faire De Dietrich. Ces chaudières sont faciles à vivre et elles s'adaptent partout et à tous. Des atouts précieux, pour aujourd'hui, pour demain... et pour longtemps.



### UNE SOLUTION CONFORME À VOS ATTENTES


#### Confort et régulation au doigt et à l'œil

Elitec permet de disposer en permanence d'une eau chaude sanitaire abondante, à la bonne température, grâce à 2 types de régulations et de nombreuses astuces pour simplifier installation et maintenance : au final, du temps et de l'argent économisés...


#### Systèmes multi-énergies : jusqu'à 40 % d'économies

En rénovation comme en construction neuve, vous pouvez combiner votre chaudière gaz Elitec à d'autres énergies : systèmes solaire, bois, ou pompe à chaleur. Par exemple, en combinant Elitec avec un préparateur solaire Dietrisol Quadro (pour la production d'eau chaude sanitaire et le soutien chauffage) associé à des capteurs solaires Dietrisol Power, vous pouvez réaliser jusqu'à 40 % d'économies d'énergie\*.

*\* Économie réalisée par rapport à une chaudière fioul de 18 à 20 ans sans régulation.*

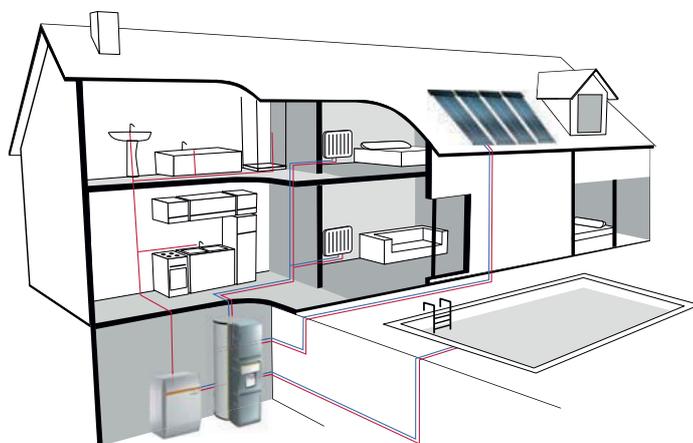

**ADVANCE** : EXIGEZ LE MEILLEUR POUR VOUS ET LA PLANÈTE

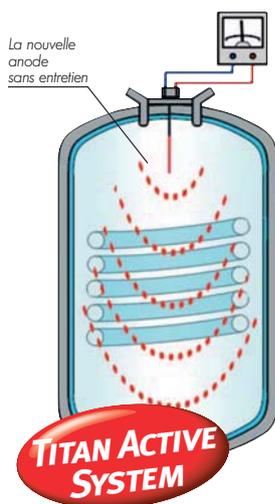

## Eau chaude sanitaire en abondance et sans entretien

1

Pour s'ajuster à tous les besoins, Elitec dispose d'un vaste choix de préparateurs d'eau chaude sanitaire à hautes performances techniques.

- « Tout intégré » : 110 ou 130 litres.
- Ballon sous la chaudière ou juxtaposé : 150, 160, 200, 250, 300, 400 ou 500 litres.

Pour une conservation de l'eau dans les meilleures conditions d'hygiène, **la cuve est recouverte d'un émailage vitrifié à haute teneur en quartz.**

- L'anode **Titan Active System®** protège contre la corrosion et ne nécessite **aucun entretien** tout au long de la vie de l'installation.

### AVANTAGE

**Des ballons à grande contenance : le confort garanti**

## Le confort intelligent des régulations modulaires

2

### AVANTAGE

**Des régulations adaptables à vos besoins**

Véritable cerveau de l'installation, la régulation permet d'exploiter au mieux les possibilités de la chaudière, tout en respectant le confort de l'utilisateur. **Elitec propose 2 options, Diematic 3 et Base :**

- Diematic 3 est un système modulaire qui peut gérer tout type d'installation (chauffage + eau chaude sanitaire, chauffage d'une piscine, kit solaire...). La commande à distance est livrée en option (filaire ou radio).
- La version Base assure le confort du chauffage et de l'eau chaude sanitaire.

Le tableau DIEMATIC 3



Régulation "performance" DIEMATIC 3 sur tableau de commande + commande à distance livrée en option. (gestion d'un circuit de radiateur traditionnel + circuits annexes de type plancher chauffant et circuit eau chaude sanitaire).

# >>> 3 ÉTAPES POUR RÉUSSIR VOTRE PROJET CHAUFFAGE

## 1. DÉTERMINEZ VOS BESOINS

Chauffage seul	Appartement		Maison ≤ 150 m <sup>2</sup>		Grand pavillon	
Elitec DTG 134-135 (18-24 kW)	•		•			
Elitec DTG 137-139 (36-48 kW)					•	
<b>Chauffage + eau chaude sanitaire</b>					usage normal	usage intensif
Elitec DTG 1305-1306 V110-130 (24-30 kW) avec préparateur de 110 ou 130 litres intégré	•		•			
Elitec DTG 1305-1306 BH150 (24-30 kW) avec préparateur de 150 à 500 litres intégré			•		•	
Elitec DTG 1307-1309 BH150 (36-48 kW) avec préparateur de 150 litres intégré			•		•	
Elitec DTG 1307-1309 BP/BL (36-48 kW) avec préparateur de 150 à 500 litres intégré					•	

Ces informations sont données à titre indicatif pour des logements types. Il est impératif de se référer aux recommandations de votre installateur chauffagiste qui vous proposera la solution la mieux adaptée à votre projet.

## Corps de chauffe en fonte eutectique® Puissance et robustesse

3

Le corps de chauffe est coulé dans une fonte spéciale, la fonte eutectique®. Véritable savoir-faire De Dietrich, elle se distingue notamment par sa **résistance à la corrosion et aux chocs thermiques**.

### AVANTAGE

**La fonte eutectique®,  
un gage de longévité**

- Qualité et constance sont en permanence vérifiées chez De Dietrich.
- Ainsi équipée, une chaudière peut fonctionner à basse température pour longtemps et en toute fiabilité.



## Performance renforcée Haut rendement et économie

4

### AVANTAGE

**Un rendement  
supérieur à 93%**

- Les chaudières Elitec sont équipées d'un **brûleur atmosphérique à pré-mélange total gaz et air. Résultat : rejets de NOx et CO minimisés** (respectivement

< 70 mg/kWh et < 5 mg/kWh).

- A l'intérieur du corps de chauffe, les surfaces d'échanges thermiques sont maximisées : l'isolation renforcée évite les pertes de chaleur.



## Installation et maintenance facile et astucieuse

5

Elitec propose une **gamme très étendue de modèles** pour assurer le chauffage seul ou le chauffage et la production d'eau chaude.

- Version « tout intégré » si la surface au sol est réduite : chaudière et ballon (110 ou 130 litres) sous le même habillage.

### AVANTAGE

**Une chaudière  
prête à l'emploi  
dès livraison**



## 2. BÉNÉFICIEZ DE LA TVA RÉDUITE

**Taux de la TVA à 10%**

Ce taux de TVA est appliqué pour les travaux réalisés par un professionnel dans des locaux d'habitation, achevés depuis plus de 2 ans en résidence principale ou secondaire.

## 3. APPELEZ NOS CONSEILLERS



## MODÈLES

DTG 130 Eco.NOx	
<b>Gaz</b>	Tous gaz naturels et propane
<b>Puissance</b>	18 à 48 kW*
<b>Type de chaudière</b>	Basse Température
<b>Fonctions</b>	
Chauffage seul	•
Chauffage + eau chaude à accumulation :	
- préparateur de 110 l ou 130 l intégré sous l'habillage	DTG 1300 V
- préparateur de 150 l placé à côté de la chaudière	version B
- préparateur de 150 l placé sous la chaudière	version H
- préparateur indépendant de 150 à 500 l	BP/BC 150 à 500
<b>Allumage</b>	
Électronique	•
<b>Raccordement</b>	
Cheminée	•
<b>Régulation</b>	
BASE	•
Diematic 3	•

\*Les plages de puissance varient en fonction des versions (préparateurs en eau chaude sanitaire et équipement)

### Dimensions et poids :

H = hauteur, L = largeur, P = profondeur



H 850 mm  
L 522 à 822 mm  
P 773 à 798 mm  
184 kg maxi

**DTG 130  
Eco.NOx**



H 850 mm  
L 1122 à 1422 mm  
P 846 mm  
279 kg maxi

**DTG 1300 /  
B 150 Eco.NOx**



H 1700 mm  
L 600 mm  
P 846 mm  
232 kg maxi

**DTG 1300 /  
H 150 Eco.NOx**



H 1430 mm  
L 644 mm  
P 878 à 1050 mm  
200 kg maxi

**DTG 1300 V  
Eco.NOx**

## UNE MARQUE D'EXIGENCE

Pour De Dietrich, depuis 3 siècles, réussir est une exigence fondée sur de vraies valeurs : qualité, fiabilité, durabilité.

De Dietrich, par souci de l'environnement et de votre confort, maîtrise désormais les différentes énergies renouvelables grâce à des systèmes multi-énergies qui préservent la planète. Ainsi, les appareils de chauffage signés De Dietrich sont à la pointe de l'innovation et bénéficient d'une qualité optimale et d'une longévité rares grâce à l'implication de tous les collaborateurs.

*De Dietrich : le choix du Confort Durable®*

Plus d'information,  
flashez ce code :



┌ Votre installateur : ┐

**De Dietrich**

De Dietrich Thermique  
S.A.S. au capital social de 22 487 610 €  
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller  
Tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99  
www.dedietrich-thermique.fr